


三和タジマの自動ドア用防護柵

STガードⅡ

S.Tajima
ARCHITECTURAL METALS

後付け
タイプ

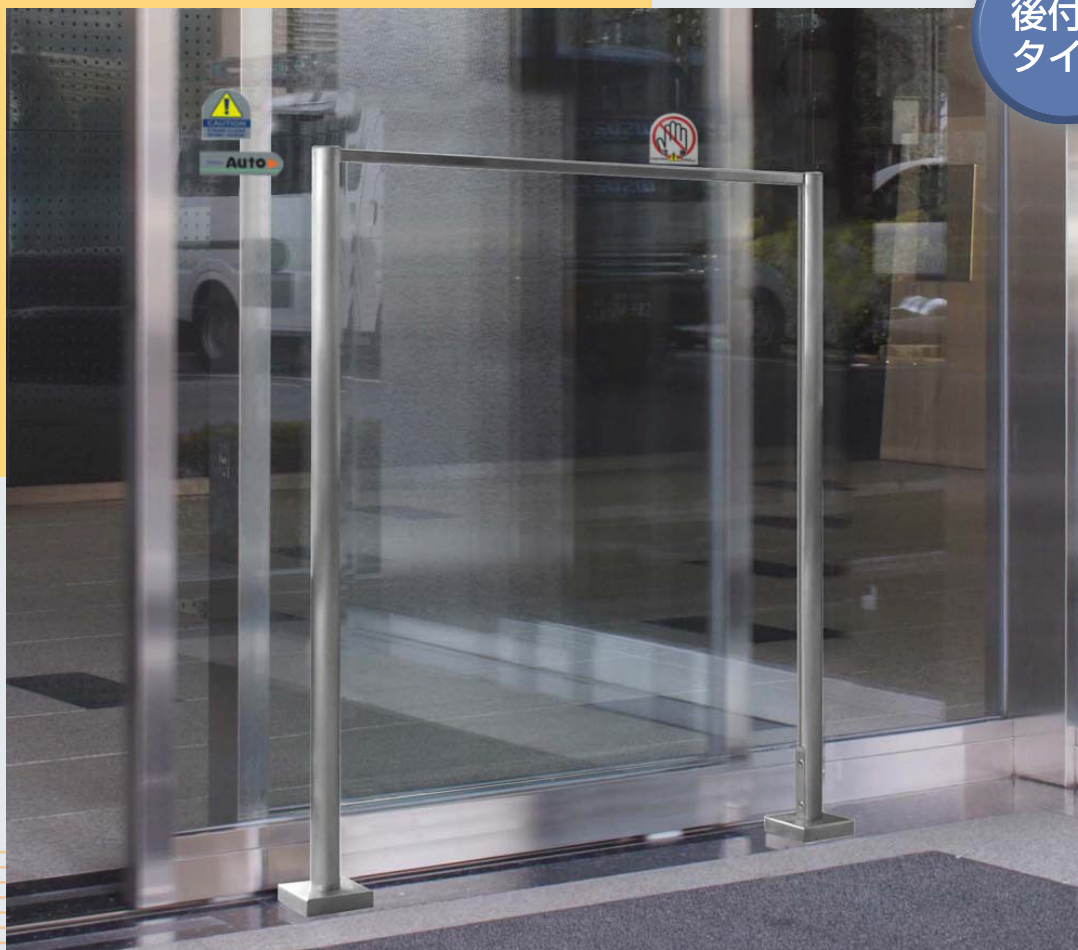

自動ドア戸袋側の 接触・衝突から守る。

●お子様が登らない高さ1,100mm。

お子様が手をかけて登って遊んだりしない高さに設定、幅も一般的なドア幅に合わせたサイズを標準仕様としています。

●クリアガラスにより人や物の接触・衝突を回避。


8mm強化ガラスを使用するとともに、万が一に備え飛散防止フィルムを貼り付けし、さらなる安全を図っています。

●ガラスとステンレス枠による洗練されたデザイン。

ガラスによるクリアな視界とステンレスパイプによるシンプルなデザイン。ステンレス枠は丸パイプですので、ガードとの接触にも配慮されています。

●既存の自動ドアエントランスに対応可能な後付けタイプ。

1台8本のアンカーで固定、工事期間も短く既存の自動ドアにも簡単に取付けできます。

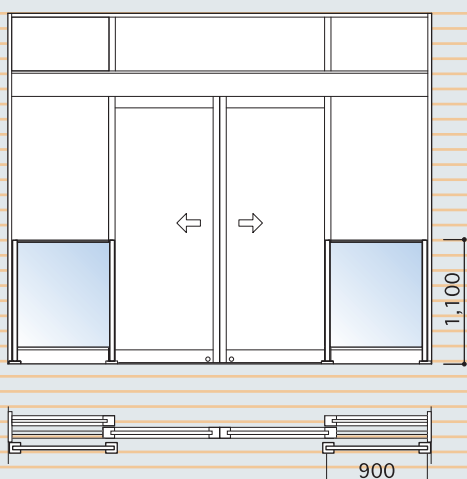


あらゆるエントランスにマッチする シンプルなデザイン。

カンタン施工

後付け
タイプ

標準仕様

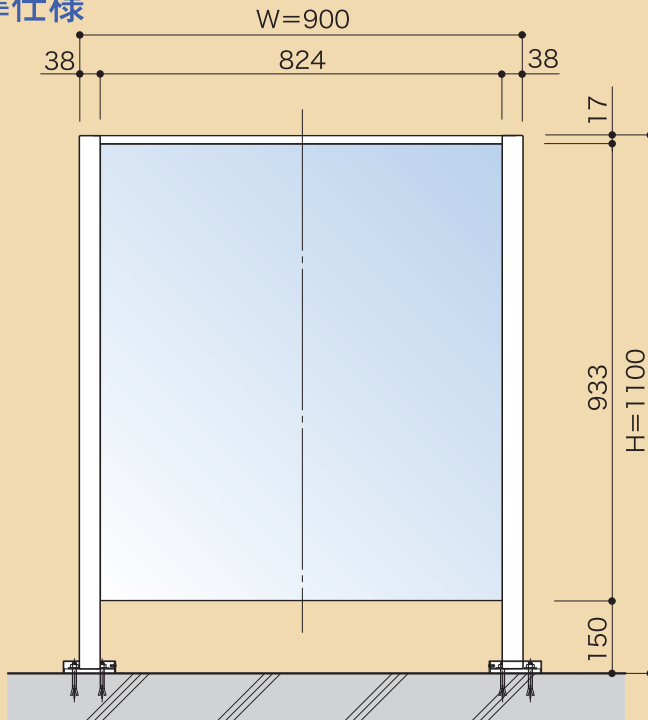

標準

材質・仕上	ステンレス・ヘアライン仕上 透明強化ガラス 8mm (飛散防止フィルム貼り)
種 別	防護柵 (全国自動ドア協会「自動ドア安全ガイドライン」対応)
寸 法	W900×H1,100 (mm)
設置方法	オールアンカー止め*
オプション	W=900mm以外のサイズ (600~950) 床埋込みタイプ (床埋込み60mm以内)

●取扱説明書 1部


特注

枠	ステンレス : ミラー仕上、パイブレーション仕上
---	--------------------------


●標準仕様の足元固定方法は、ベースプレートオールアンカーで固定する方式を採用しています。石貼り、タイル貼り、老朽化したコンクリート床等、現場の設置条件によっては、本仕様では充分に固定ができない場合がございますので、固定方法は充分にご検討の上、ご発注頂きますようお願い致します。

* 足元の形状は、オプション〈床埋込みタイプ〉のオーダー対応が可能ですのでお気軽にご相談ください。

■品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合があります。また、印刷物と実物では色が多少ちがいますのでご了承ください。

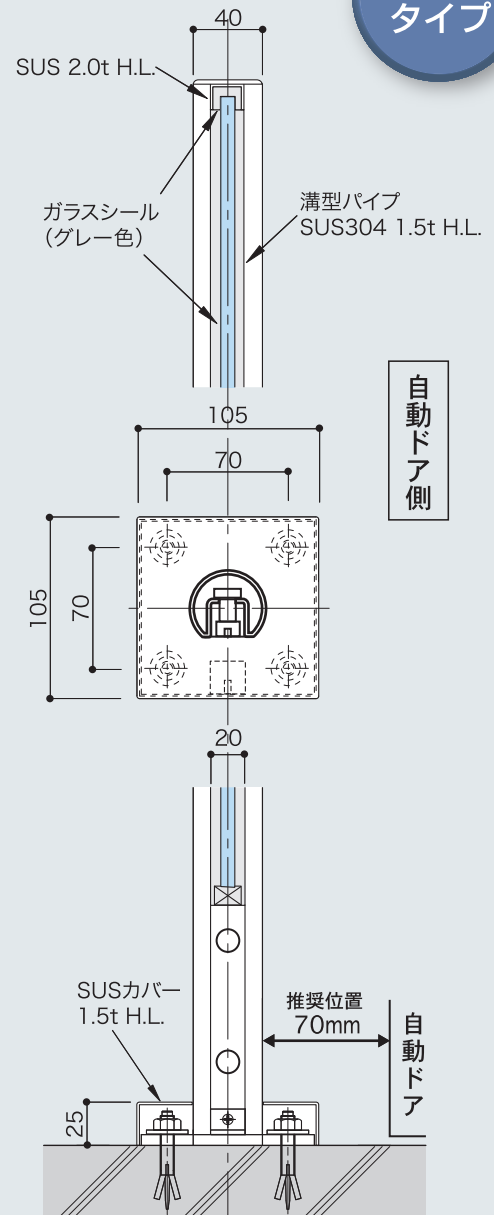

オプション: 床埋込みタイプ(参考)

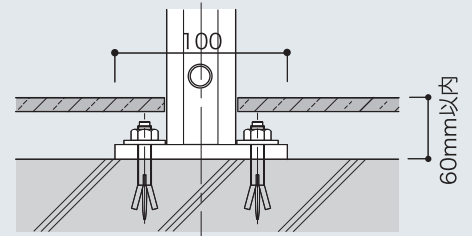

S.Tajima 三和タジマ株式会社
ARCHITECTURAL METALS

本 社 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-77-5 フォーラム・アイエスビル
TEL03-5954-5880 <http://www.tajima-st.co.jp>

東 京 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-77-5 フォーラム・アイエスビル TEL03-5954-1631
名 古 屋 〒461-0011 名古屋市東区白壁2-4-8 TEL052-955-3805
大 阪 〒545-6027 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス TEL06-6657-6116
神 戸 〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-2-15 三宮米本ビル TEL078-251-3421
埼 玉 工 場 〒350-0436 埼玉県入間郡毛呂山町川角484 TEL049-294-1221
名古屋工場 〒484-0952 愛知県犬山市上舞台23-1 TEL0568-67-1321